

A **Flex Plac Brasilit** é fornecida em pallets com 100 peças e deve ser estocada em áreas cobertas, em solo plano, na horizontal e sobre calços de madeira nivelados e espaçados a cada 40 cm.

O comprimento do apoio deve ser igual à largura das placas. Mantenha o alinhamento das placas na pilha, evitando sobras ou pontas que possam produzir deformações.

Componha pilhas de no máximo 2 m de altura.



Para orientações completas sobre a instalação dos produtos Brasilit, acesse:

www.brasilit.com.br

Em caso de dúvidas técnicas, entre em contato com o **SAC da Brasilit** pelo telefone **0800 11 6299**.



/Brasilit Saint-Gobain



/BrasilitOficial

FLEX PLAC

Facilidade de instalação na estrutura de madeira que você já conhece, com a resistência e durabilidade do cimento.



Imagem ilustrativa

Produto em fibrocimento de 4 mm ideal para ambientes externos, de rápida instalação e resistente a insetos, pragas e ao fogo.

Vantagens e benefícios



FACILIDADE DE FIXAÇÃO COM PREGO



JÁ VEM ACABADA:
Aspecto visual do cimento



EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO:
+Resistente que madeira



PODE SER PINTADA



RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES



INCOMBUSTÍVEL



IMPERMEABILIZADA



RESISTENTE A CUPINS E MICRO-ORGANISMOS

Largura (m)	Comprimento (m)	Espessura (mm)	Peso/m ² (kg)
1,2	2,2	4	6,8
1,2	2,4	4	6,8

Julho/2017 | Todas as informações e imagens contidas neste material são de propriedade da Brasilit.

Pode haver variação de cores no processo de impressão do material. A Brasilit poderá alterar as informações contidas neste catálogo a qualquer momento, quando julgar necessário.




Veja como é fácil a instalação!

■ Estrutura

A **Flex Plac Brasilit** é instalada na estrutura de madeira que você já conhece, facilitando ainda mais o seu uso.

- Pontaletes 5 x 5 cm: estrutura vertical fixada no solo, com espaçamento máximo entre eles de 60 cm.
- Sarrafo de madeira 5 cm: estrutura auxiliar horizontal que é pregada aos pontaletes, com espaçamento máximo de 120 cm entre eles.

- 1 Pontalete
- 2 Sarrafo de madeira

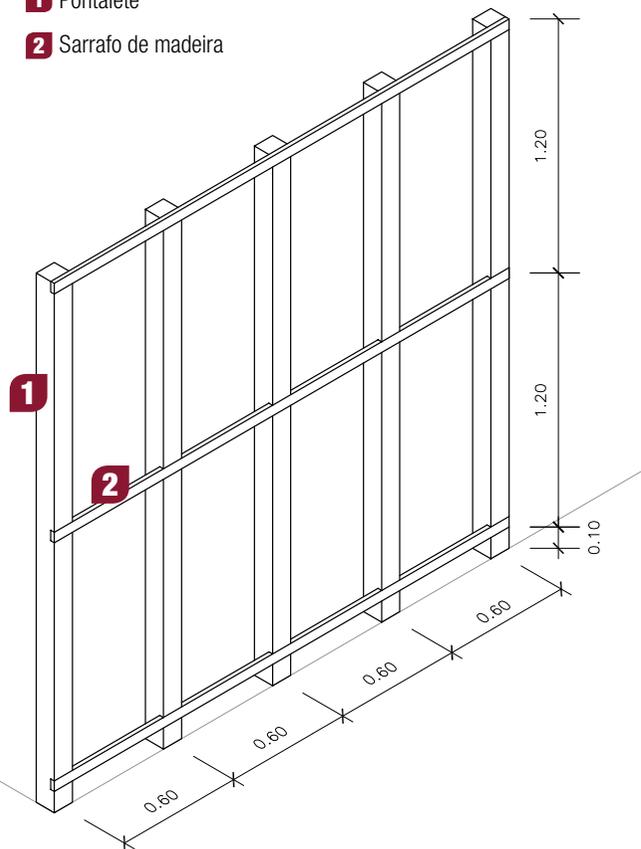

■ Fixação das placas


Fixe as placas na estrutura de madeira utilizando prego com cabeça (Ref. 12 x 12) espaçados a cada 15 cm.

Recomendações:

- Espaçamento entre placas: 4 a 6 mm;
- Distância mínima do prego até a borda: 15 mm;
- A disposição dos pregos na junção de duas placas deverá ser do tipo alternada;
- Todas as bordas das placas deverão estar apoiadas e pregadas;
- Distância das placas em relação ao piso: 10 cm;
- Nunca aplicar os parafusos no canto da placa a 45°.

Aplice, por exemplo, um a 50 mm e o outro a 100 mm, numa configuração em "L".

- 1 Flex Plac
- 2 Pregos a cada 15 cm
- 3 Pontalete

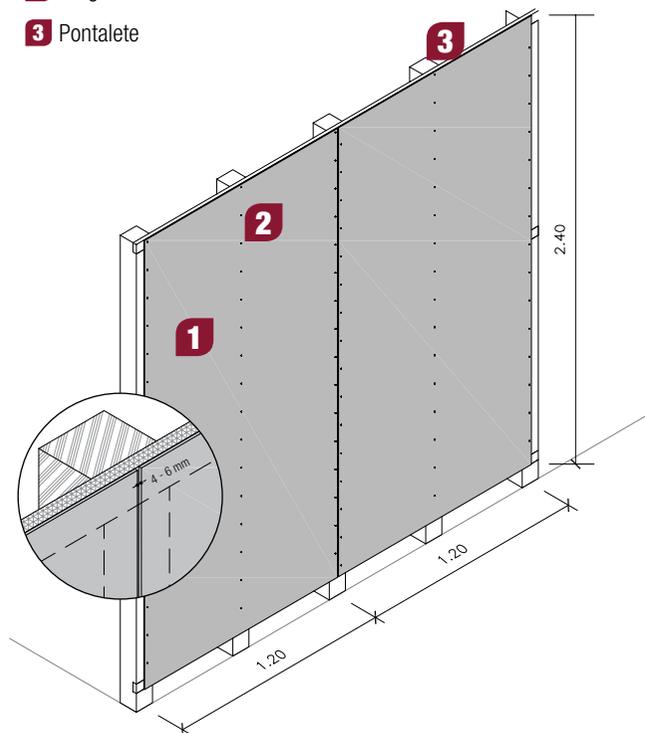

■ Pintura e acabamentos

Caso deseje pintar a superfície da placa, aplique uma demão de selador acrílico para preparar a superfície. Em seguida, pintar preferencialmente com tinta 100% acrílica.

As juntas poderão ser tratadas com Selamax Fachada preservando a junta aparente, ou tratadas com Selamax Fachada em conjunto com perfis de madeira, PVC ou metálicos atuando como mata juntas.

■ Transporte e armazenamento

O transporte manual das placas deve ser feito com a placa deitada na posição vertical, por duas pessoas, conforme ilustração.

