brasilit.com.br

LINHA
DOMÍNIO KALHETA

Segurança e robustez para obras comerciais e residenciais.

VANTAGENS:

- Forte e resistente.
- Telha versátil, ideal para cobrir garagens, residências, galpões e comércios.

baixa inclinação

robustez

brasilit SAINT-GOBAIN

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Comprimento (m)	Peso (kg)	
	Normal	Terminal
2,00	18,5	21,9
2,50	23,2	27,5
3,00	28,0	33,5
3,60	33,5	40,0
4,00	37,0	44,2
4,50	41,7	49,9
5,00	46,4	55,0
5,50	51,0	61,0
6,00	56,0	67,0
6,50	60,0	72,0
7,20	67,0	80,0

Kalheta normal

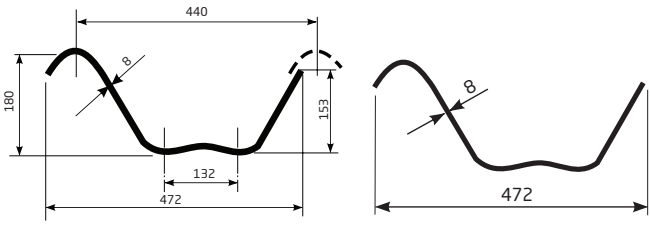

Kalheta terminal

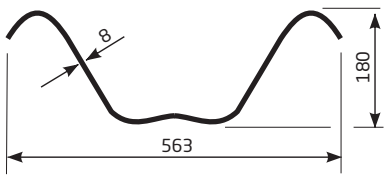

PROJETO DE MONTAGEM

Vão livre máximo
O vão livre máximo entre os apoios é de 5 m.

Balanço máximo
O balanço máximo é de 1,50 m, a partir do ponto de fixação.

Inclinação mínima
A inclinação mínima obrigatória é de 5° (9%) para permitir o escoamento da água.

Carga acidental
A carga acidental no centro do vão máximo é de 150 kg.

Beirais
Em local exposto a ventos fortes, aconselhamos projetar as extremidades das edificações com platibandas ou prever a forração dos beirais de modo a evitar o arrancamento das telhas.

Montagem
1. As telhas devem ser montadas no sentido contrário ao dos ventos dominantes na região, a fim de garantir maior estanqueidade da cobertura.
2. A montagem é iniciada do beiral para a parte alta do telhado.
3. As águas opostas devem ser montadas simultaneamente, usando-se a cumeeira como gabarito de montagem.
4. Não deixe as telhas soltas sobre a estrutura de apoio, sem que a fixação esteja completa.

brasilit SAINT-GOBAIN

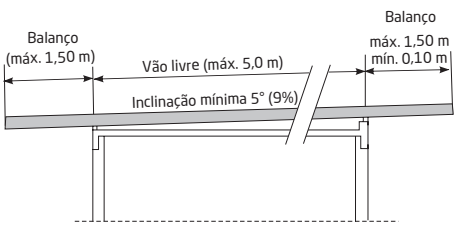

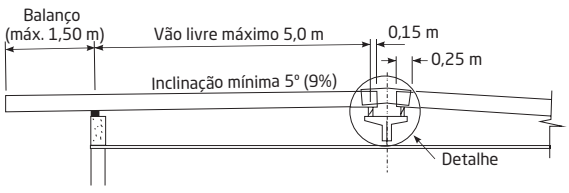



Método dos cantos cortados

Para evitar o remonte de quatro espessuras, os cantos das telhas intermediárias devem ser cortados em diagonal, nas medidas dos recobrimentos.

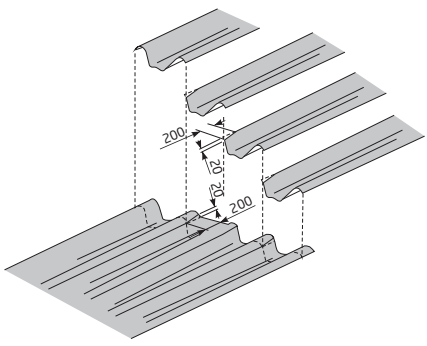

Perfuração

Executar a perfuração no mínimo a 0,10 m da extremidade da Kalheta.

A fixação deverá passar pela crista da onda central, em furo executado com broca de diâmetro 1/2". O furo da terça de madeira deverá ser feito com broca 19/64". Não fazer a perfuração por percussão com pregos, buris, parafusos, etc.

FIXAÇÃO

Material para fixação

Exija de seu fornecedor os acessórios de acordo com a norma NBR 7196 da ABNT.

Estrutura de madeira

Utilizar um parafuso galvanizado com diâmetro de 8 mm x 65 mm em cada peça, na crista da onda central. Em caso de sobreposição longitudinal, utilizar um parafuso com diâmetro de 8 mm x 85 mm.

Estrutura metálica ou de concreto

Utilizar um gancho com diâmetro de 8 mm em cada peça, na crista da onda central.





Utilize um fixador de abas para interligar as abas das Kalhetas no recobrimento lateral.

O melhor jeito de acompanhar as tendências é seguir a brasilit nas redes sociais.

/brasilitoficial

Brasilit Saint-Gobain

0800 011 6299
www.brasilit.com.br

10 ANOS DE GARANTIA NO SISTEMA COMPLETO

Acesse o QR Code para mais informações do produto:

brasilit SAINT-GOBAIN