



madeirite comum

baixa reutilização

baixa resistência à umidade

baixa durabilidade

tapumeplac

alta durabilidade

impermeabilizada na massa

alta resistência à umidade



tapumeplac

A durabilidade que é sinônimo de custo-benefício



Para orientações completas sobre a instalação dos produtos Brasilit, acesse:

www.brasilit.com.br

Em caso de dúvidas técnicas, entre em contato com o SAC da Brasilit pelo telefone


0800 11 6299



tapumeplac

Uma placa versátil, ideal para fechamentos de obras, canteiros, cercados e instalações em ambientes externos.

Fácil de instalar, o produto tem **grande durabilidade** e **resistência**, além de poder ser **pregado** ou **parafusado**.

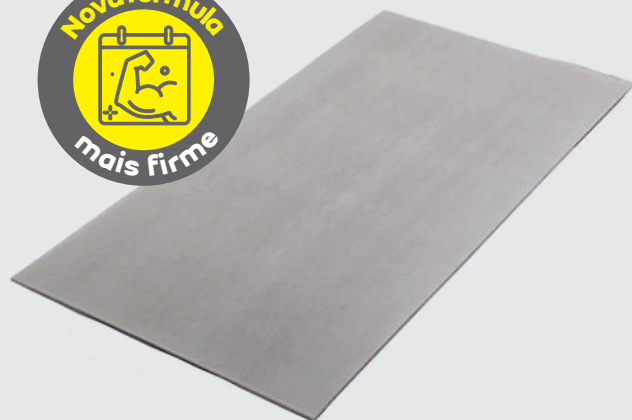

Fácil de fixar com prego



Ótimo acabamento
Aspecto de cimento



Ótimo custo-benefício
Mais resistente que madeira



Pode ser pintada



Resistente a sol e chuva



Não pega fogo



Impermeabilizada



Resistente a pragas
Cupins e micro-organismos

Mais larga do que as outras opções do mercado (9% maior), a **tapumeplac**, quando comparada as concorrentes, oferece um maior rendimento. Para fechar uma área com **12 metros de comprimento, você precisa de 11 placas de compensado de madeira**, contra **apenas 10 unidades** da **tapumeplac**. Menos placas e menos madeira na estrutura para realizar seus fechamentos.

DIMENSÕES

Largura	Altura	Espessura	Peso/m²
1,20 m	2,20 m	4 mm	6,8
1,20 m	2,40 m	4 mm	6,8

FÁCIL DE FIXAR COM PREGO

A **tapumeplac** é uma placa cimentícia, muito resistente, que pode ser instalada de forma convencional, com prego, como os outros produtos do mercado. É possível também parafuso em sua fixação facilitando assim a retirada e reaproveitamento da placa.

RESISTENTE A SOL E CHUVA

Por ser um produto cimentício e impermeabilizado, a **tapumeplac** tem como grande diferencial sua resistência e durabilidade. Ela não sofre danos com a exposição a sol, chuva, calor e frio.

NÃO PEGA FOGO E RESISTE A PRAGAS

Diferente da madeira, a **tapumeplac** não pega fogo, trazendo mais segurança na sua aplicação. Além disso, ela **não sofre com o ataque de insetos, cupins, fugos e micro-organismos**, prolongando ainda mais sua vida útil.

INSTALAÇÃO

A **tapumeplac** Brasilit é instalada na tradicional estrutura de madeira que você já conhece, o que facilita o uso. Para essa estrutura, é recomendado:

- **Pontaletes 5 x 5 cm:** estrutura com espaçamento a cada 60 cm.
- **Sarrafo de madeira 5 cm:** estrutura auxiliar horizontal que é pregada nos pontaletes, com espaçamento de 120 cm entre eles.

Recomendações:

- Recomenda-se fixar o prego ou parafuso com **uma distância mínima de 1,5 cm da borda**, para não danificar o material.
- Todas as bordas da placa deverão estar apoiadas e fixadas por **pregos ou parafusos a cada 15 cm**.
- As placas devem ser instaladas com um **espaçamento de 4 a 6 mm** entre elas.

