

LINHA 

PERFORMANCE TOPCOMFORT



A telha inovadora da Brasilit® que proporciona ambientes mais frescos em até 8 °C.



VANTAGENS:

- Maior conforto térmico.
- Reflete até 73% dos raios solares, reduzindo o calor interno.
- Ambientes mais frescos em até 8 °C.
- Economia na energia elétrica.
- Fórmula única da Brasilit®: telha branca de fábrica.



conforto térmico



economia



beleza



acessórios e componentes



praticidade




CARACTERÍSTICAS GERAIS

COMPRIMENTO (m)	ESPESSURA (mm)	LARGURA (mm)	PESO (kg)
	e = 5 mm/kg	e = 6 mm/kg	e = 8 mm/kg
	1,10 m	1,10 m	1,10 m
1,22	13,5	16,3	21,7
1,53	17,0	20,4	27,2
1,83	20,3	24,4	32,5
2,13	23,6	28,4	37,9
2,44	27,1	32,5	43,4
3,05	-	40,7	54,0
3,66	-	48,8	65,0


Importante:

Para edificações com pé-direito superior a 7 m, utilizar telhas de 6 ou 8 mm de espessura.

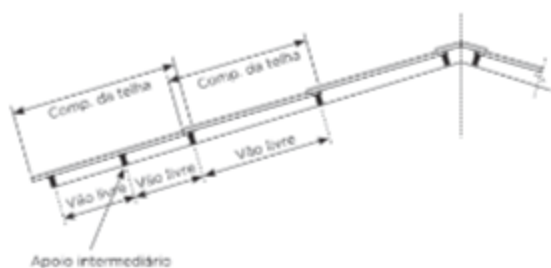

Espessura da telha	Número de apoios por telha						
	1,22	1,53	1,83	2,13	2,44	3,05	3,66
5 mm	2	2	2	3	3	-	-
6 mm	2	2	2	3	3	3*	3*
8 mm	2	2	2	2	3	3*	3*

*% da onda: 50 mm. 1% da onda: 230 mm.

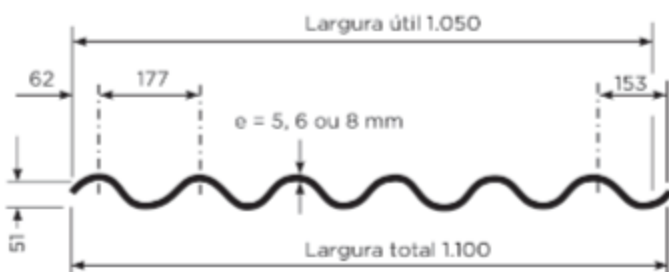

PROJETO DE MONTAGEM

Número de apoios e vão livre

Vão livre máximo para a telha Ondulada:


5 mm = 1,69 m | 6 mm = 1,69 m | 8 mm = 1,99 m

O número de apoios para a telha TopComfort, em função dos vãos livres máximos, varia conforme a tabela.

Recobrimento longitudinal


5 mm	0,20 m
6 mm	0,25 m
8 mm	0,25 m

Balanço livre

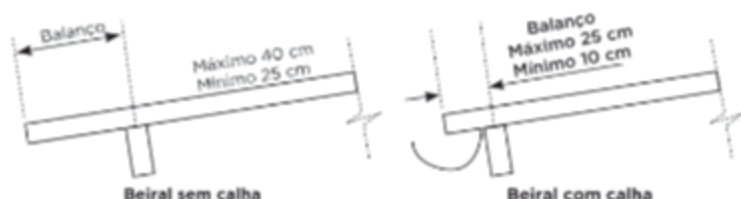

Inclinação


5 mm	10° (18%)
6 mm	5° (9%)
8 mm	5° (9%)



α	
Grau	%
5°	8,7
10°	17,6
15°	26,8
20°	36,4
25°	46,6
30°	57,7

Sentido de montagem

As telhas devem ser montadas no sentido contrário ao dos ventos dominantes na região, a fim de garantir maior estanqueidade da cobertura.

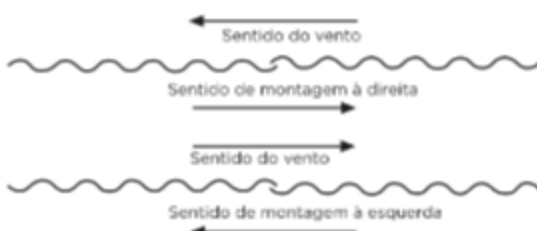


Esquema de montagem

A montagem deve ser executada conforme o esquema abaixo:



Método dos cantos cortados

Para evitar o remonte de quatro espessuras, os cantos das telhas intermediárias devem ser cortados em diagonal, nas medidas dos recobrimentos.

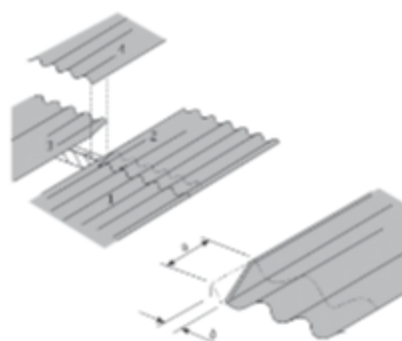

FIXAÇÃO

Material para fixação

Exija de seu fornecedor os acessórios de acordo com a norma NBR 7196 da ABNT.

Fixação

LARGURA = 1,10 m		
Condições	Cumeeiras e telhas de beirais	Demais telhas
Cobertura em condições normais		
Cobertura em zonas expostas a ventos de grande intensidade		
Cobertura com recobrimento lateral de 1/4 da onda (somente 6 mm)		

O melhor jeito de acompanhar as tendências é seguir a **Brasilit** nas redes sociais.

/brasilitoficial

Brasilit Saint-Gobain

0800 011 6299

www.brasilit.com.br



Acesse o QR Code para mais informações do produto:



brasilit
SAINT-GOBAIN