

TELHA COLONIAL

E ACESSÓRIOS
PARA TELHADOS



ESTÉTICA E PRATICIDADE
A FAVOR DA ECONOMIA



Facilite com Brasilit



ESTÉTICA E PRATICIDADE A FAVOR DA ECONOMIA.



A Brasilit inovou mais uma vez e trouxe a melhor opção para coberturas residenciais. Trata-se da telha Colonial, que chegou ao mercado com um novo conceito, aliando estética, praticidade e economia em um único produto. Por cobrir vãos maiores no telhado, seu processo de instalação utiliza uma estrutura menor, com menos madeiramento. O resultado é um telhado leve, econômico e com design diferenciado.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS



DESENHO DIFERENCIADO



+RESISTENTE À TRINCA E À QUEBRA



+ECONOMIA NO MADEIRAMENTO E NA MÃO DE OBRA



+DURABILIDADE



+LEVE 15 KG/M², FACILITA A INSTALAÇÃO



+COR PODE SER PINTADA FACILMENTE



+RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES



+RAPIDEZ NA EXECUÇÃO DA OBRA 2,5 PEÇAS POR M²



SolarMaxxi PRÓ.
Manta isolante térmica e acústica. Recomendada para o produto desta página.

DIMENSÕES E PESO

Tamanho da telha:	618 x 816 mm
Rendimento:	2,5 telhas/m ²
Espessura da telha:	6 mm
Peso da telha:	6 kg
Peso por m ² :	15 kg/m ²



IMPORTANTE

- / Para a correta instalação e manutenção da garantia da telha e das peças complementares, siga as orientações técnicas de montagem disponíveis no site www.brasilit.com.br;
- / Durante a instalação, nunca pise no meio das telhas. Pise cuidadosamente nas cavas, que estão apoiadas no madeiramento.

Orientações para pintura (opcional)

A telha Colonial pode ser pintada facilmente, o que confere ainda mais beleza à sua obra. Para isso, utilize tinta 100% acrílica, pintando sempre as duas faces da telha.

PEÇAS COMPLEMENTARES



Cumeeira articulada



Espigão de abas planas

Melhor acabamento para sua obra

Para atender às necessidades do mercado, a Brasilit lançou um novo formato de cumeeira articulada para telha Colonial, que proporcionará melhor ajuste para diversas inclinações.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS



ENCAIXE PERFEITO NÃO NECESSITA DA MANTA "FIXA-CUMEEIRA"



FACILIDADE NA INSTALAÇÃO



DESENHO HARMONIOSO ADAPTA-SE ÀS INCLINAÇÕES ENTRE 15° E 35°

FIXAÇÃO

Para a correta instalação e fixação da telha Colonial, a Brasilit oferece o conjunto de fixação exclusivo contendo parafusos e arruelas* de borracha.




*Arruelas são usadas nas fixações que ficam aparentes nas instalações (primeira fiada e linha de cumeeira e espigões)

ECONOMIA: CUBRA MAIS COM MENOS

Em um telhado convencional (cerâmica/concreto), a quantidade de madeiramento (caibros/sarrafos) utilizada pode ser até 25% maior do que com a telha Colonial Brasilit.

ECONOMIZE ATÉ
25%
NA ESTRUTURA

Telha Convencional
(cerâmica/concreto)

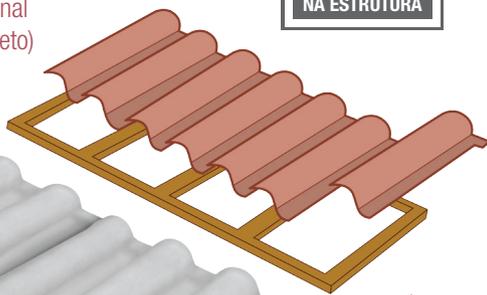

Telha Colonial Brasilit



SELAMAX

Não deixe as frestas abertas para os problemas

Não permita que as frestas sejam um problema. Utilize Selamax, o adesivo selante impermeável da Brasilit. Com ele, você tem a solução ideal para vedações, reparos e colagens, inclusive em locais inclinados, pois não escorre quando aplicado na vertical.

Por ser formulado a partir de resinas elastoméricas de poliuretano (PU), o Selamax se mantém flexível mesmo sob baixas temperaturas. Além disso, é altamente resistente às intempéries e aos raios solares UV, o que garante maior vida útil ao produto.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS



FÁCIL
DE APLICAR



PODE
SER PINTADO



PROTEGE O TELHADO
CONTRA O VAZAMENTO



NÃO REDUZ
DE TAMANHO



ADERE A QUALQUER
TIPO DE SUPERFÍCIE



ALTA
FLEXIBILIDADE



PERMITE REPAROS
SOBRE O PRODUTO ANTIGO



ALTO PODER
DE ADERÊNCIA



PROTEÇÃO UV

COMPARE E VEJA POR QUE É MELHOR USAR O SELAMAX

	Silicone	Selamax	Veda Calha
Produto flexível:	Sim	Sim	Não
Tipos de superfície:	Lisa	Todas	Lisa
Admite pintura e reaplicação:	Não	Sim	Não
Solventes na fórmula:	+/- 7%	0%	+/- 40%
Alteração de tamanho pós-aplicação:	Sim	Não	Sim
Rendimento:	Médio	Alto	Médio
Poder de adesão:	Médio	Alto	Médio
Proteção UV:	Média	Alta	Não há
Vida útil (expostos ao sol):	Média	Alta	Baixa
Quando exposto ao sol:	Corrói metais	Permanece inalterado	Esfarela e amarela

Conteúdo: Tubo de 400 g.

APLICAÇÕES

- / Reparos de trincas em telhas de fibrocimento, concreto, cerâmica etc.;
- / Fixação e vedação em telhas Shingle;
- / Vedação em calhas e rufos;
- / Aderência aos diversos tipos de material (aço, madeira, alumínio, fibra de vidro, plástico e materiais cerâmicos);
- / Calafetações.



Reparos em telhas de fibrocimento



Vedação em calhas e rufos



Fixação e vedação em outros tipos de telhas, como a telha Shingle Brasilit

BRASITAPE



Feita de asfalto impermeável, moldável e extremamente aderente, a manta autoadesiva aluminizada BrasiTape é perfeita para acabamentos, reparos e vedações em telhados, de forma rápida e eficiente. É facilmente fixada em curvaturas e em cantos dos mais variados tipos de superfícies. O BrasiTape é uma excelente solução, com ele você elimina qualquer preocupação.

Você encontra o BrasiTape em rolos de cinco tamanhos diferentes:
 / 10 cm x 10 m / 30 cm x 10 m / 90 cm x 10 m
 / 20 cm x 10 m / 45 cm x 10 m

VANTAGENS E BENEFÍCIOS



FÁCIL DE APLICAR



MANUTENÇÃO DE TELHADOS, REPARO DE TRINCAS E CUMEIRAS



ESTANQUEIDADE VEDAÇÃO DE PARAFUSOS, EMENDAS, DUTOS DE AR, CHAMINÉS E EXAUSTORES



ACABAMENTO ARREIMATE EM RUFOS E CALHAS

APLICAÇÕES



EXAUSTORES

REPARO DE TELHAS

DUTOS DE AR


CALHAS

CHAMINÉS

MODO DE APLICAÇÃO




1 Antes de aplicar o produto, certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. No caso de superfícies que soltam areia ou pó, aplique um primer asfáltico previamente.



2 Corte o BrasiTape no tamanho necessário para cobrir a área.



3 Retire a película de plástico e puxe o filme descartável lentamente enquanto o BrasiTape é esticado, colado e apertado, para eliminar bolhas de ar e rugas. Podem ser usados roletes de borracha ou madeira para apertar e fixar melhor o produto na superfície.




4 Quando houver sobreposição, respeite um espaçamento de 10 cm para evitar a entrada de água.

SUBCOBERTURA

Conforto para você e proteção adicional para o seu telhado

Para complementar a montagem do seu telhado com o que há de melhor e obter conforto e bem-estar adicionais, a Brasilit desenvolveu uma linha completa de subcoberturas, que são próprias para serem usadas sob telhas de fibrocimento, cerâmica e outros materiais. Possuem alta resistência, o que melhora o conforto térmico e acústico.

Conheça cada uma das soluções, suas características e aplicações, e utilize a nossa tecnologia em seu próximo projeto, obra ou reforma.

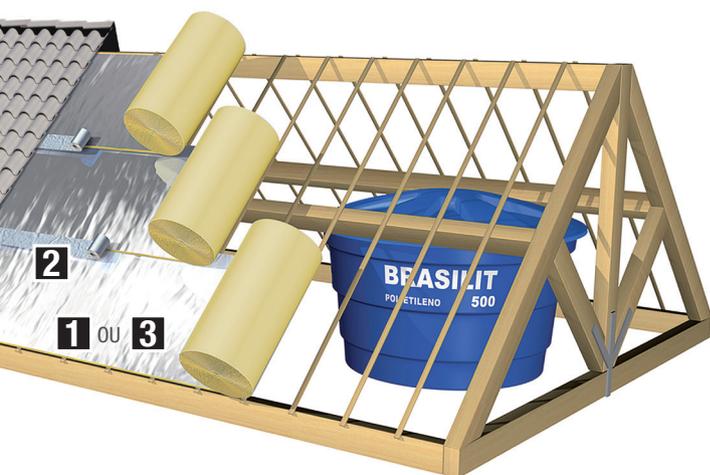

1 SOLARMAXXI PRÓ



2 FOILTAPE



3 LITFOIL E LITFOIL PLUS



SOLARMAXXI PRÓ

Conforto térmico, acústico e proteção contra vazamentos

Uma casa com temperatura agradável precisa de SolarMaxxi PRÓ, a manta termoacústica para telhados da Brasilit. A subcobertura oferece proteção, silêncio e, conseqüentemente, mais tranquilidade para você. Além disso, ao isolar termicamente o ambiente, você diminui os gastos com sistemas de refrigeração e aquecimento.


Com SolarMaxxi PRÓ, o projeto ganha mais conforto.



Papel kraft aluminizado

Lã de vidro

Véu de vidro reforçado



VANTAGENS E BENEFÍCIOS



+ISOLAMENTO
ABSORVE RUIDOS EXTERNOS



+VERSATILIDADE
PODE SER UTILIZADO PARA OBRAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS



+CONFORTO*
REDUÇÃO DE ATÉ 5°C NA TEMPERATURA DO AMBIENTE INTERNO



+PRATICIDADE
FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO



+PROTEÇÃO
CONTRA VAZAMENTOS



+RESISTENTE
À PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E FUNGOS



+FLEXIBILIDADE
PODE SER USADO COM QUALQUER TIPO DE TELHA



+ECONOMIA*
ATÉ 30% NO GASTO DE ENERGIA PARA CLIMATIZAÇÃO

*Estudo realizado em janeiro de 2012, na cidade de São Paulo. Simulação de uma residência de 80 m² considerando sistemas de climatização. Para mais informações, solicite ao Departamento Técnico da Brasilit.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição:	Feltro de lã de vidro aglomerado com resina sintética e revestido nas duas faces
Revestimento superior:	Papel kraft aluminizado
Revestimento inferior:	Véu de vidro reforçado
Dimensões:	1,2 x 25 m
Espessura:	20 mm
Peso (kg):	12 kg
PRT - Resistência Térmica: (Telha+ar+SolarMaxxi PRÓ)	1,27 (W/m ² .K)

Para obras industriais, consulte também a manta isolante Face Felt FFB 1.4

LITFOIL E LITFOIL PLUS

Sua casa confortável, faça chuva ou faça sol

Se do lado de fora o clima está sempre mudando, dentro de casa ele continua sempre agradável com as subcoberturas LitFoil e LitFoil Plus da Brasilit. Elas reduzem a passagem de calor e protegem o interior da residência contra infiltrações.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS



DUPLO CONFORTO
REDUZ A PASSAGEM DE CALOR, POIS REFLETE OS RAIOS SOLARES, E PROTEGE CONTRA VAZAMENTOS



+PRATICIDADE
FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO



SAÚDE
IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E FUNGOS

DIMENSÕES

Propriedades e especificações:	LitFoil	LitFoil Plus
Dimensões dos rolos:	10 m ² - (1,2 x 8,34 m) 25 m ² - (1,2 x 20,84 m) 50 m ² - (1,2 x 41,70 m)	10 m ² - (1,2 x 8,34 m) 25 m ² - (1,2 x 20,84 m) 50 m ² - (1,2 x 41,70 m)

FOILTAPE

Qualidade em fixação para qualquer tipo de obra

O FoilTape é uma fita adesiva aluminizada, ideal para a união das emendas das subcoberturas LitFoil, LitFoil Plus e SolarMaxxi PRÓ, que também auxilia na vedação.



Produto disponível em rolo de 48 mm x 50 m.

Abril/2016 / Todas as informações e imagens contidas neste material são de propriedade da Brasilit. Pode haver variação de cores no processo de impressão do material. A Brasilit poderá alterar as informações contidas nesse folheto a qualquer momento quando julgar necessário. Para orientações completas sobre a instalação dos produtos Brasilit, consulte o site www.brasilit.com.br.

Rede de Vendas: 0800 11 6299 / www.brasilit.com.br



/Brasilit Saint-Gobain



/BrasilitOficial